


Yagi richtantenne super high gain: 790-960 MHz

art. nr. A1007

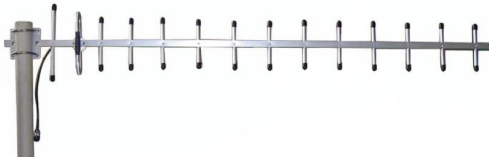

TECHNISCHE GEGEVENS	
Frequentiebereik	790-960MHz
Polarisatie	Verticaal
VSWR	≤ 1,5
Versterking	15 dBi
Ingangsweerstand	50 Ω
Stralingshoek	30° Horizontaal, 28° Verticaal
Maximaal vermogen	100W
Blikseminslagbeveiliging	DC Ground
Connector	N-Female
Afmeting	1160 × 193 × 56mm
Gewicht	1 Kg
Windbestendigheid	bestand tegen windsnelheden tot 210 km/h
Bedrijfstemperatuur	-40° C – 60° C
Bevestiging	Buis met een diameter van 30 – 50 mm


Montage-instructies

Monteer de antenne met behulp van de bijgeleverde beugels aan de buis zodanig dat de antenne nog draaibaar is. Richt de antenne en draai de moeren vast.




Patterns:


690 MHz

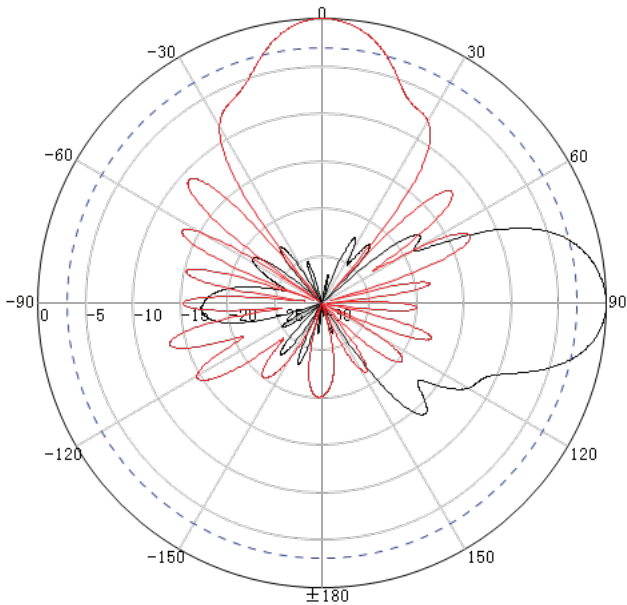


928 MHz

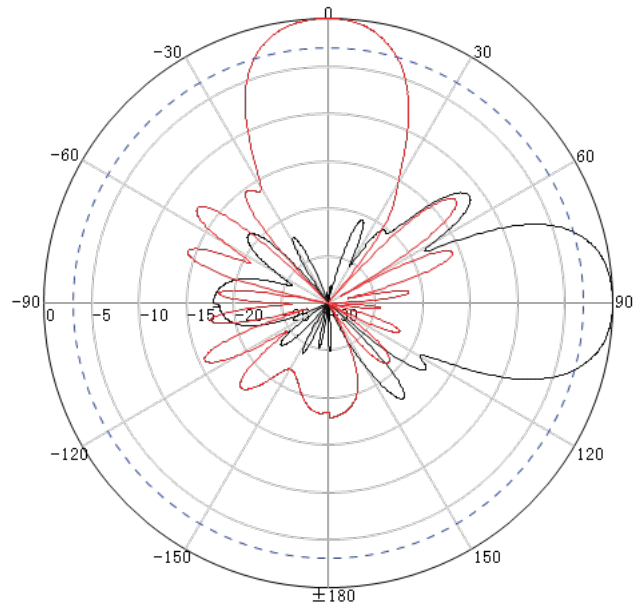

902 MHz

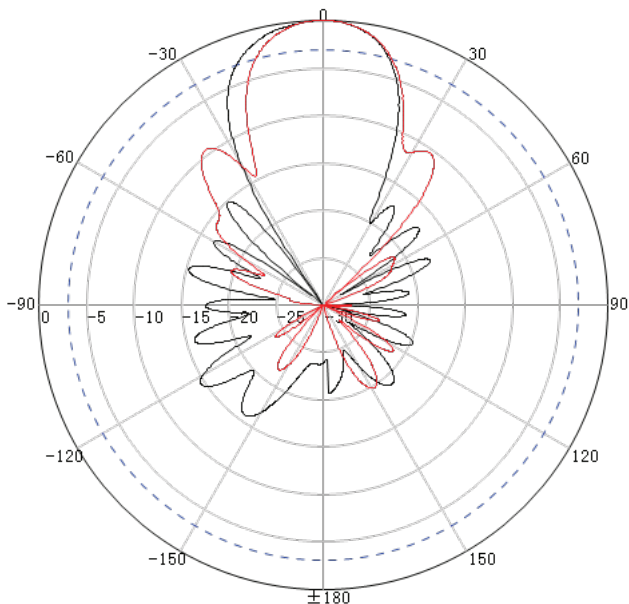

890 MHz

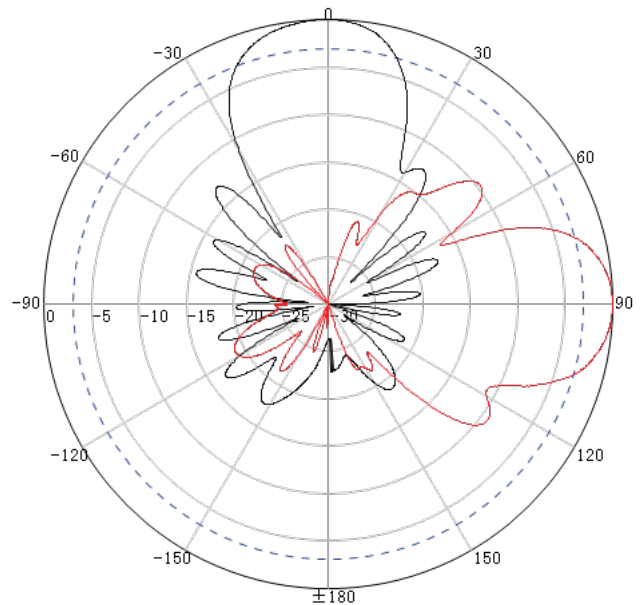


- 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie
- Snelle levering, express service
- Gratis, vakkundige helpdesk
- Metingen en advies op locatie
- 24 maanden garantie met omruilservice

Repeatershop.nl 


Ulgersmaweg 27a, 9731 BJ Groningen
Tel: 088 - 227 32 34 Fax: 088 - 227 32 33

Patterns:


870 MHz

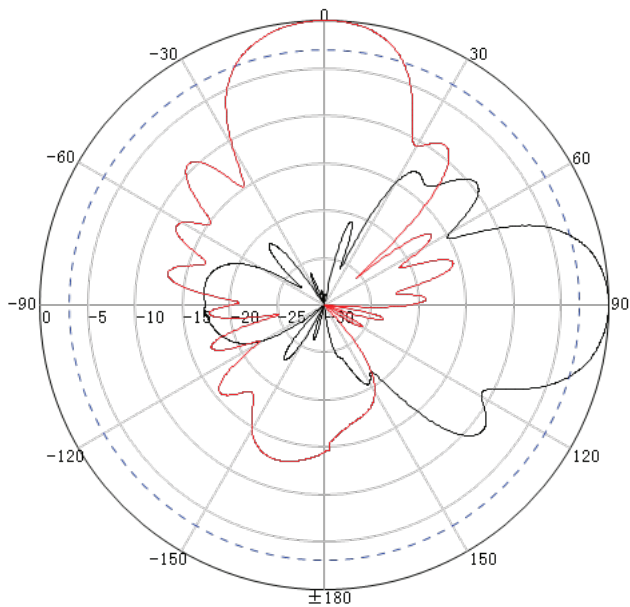

824 MHz

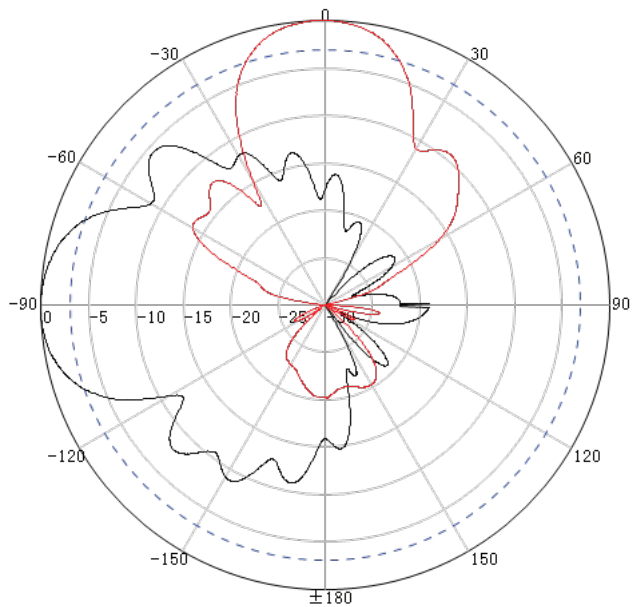

806 MHz

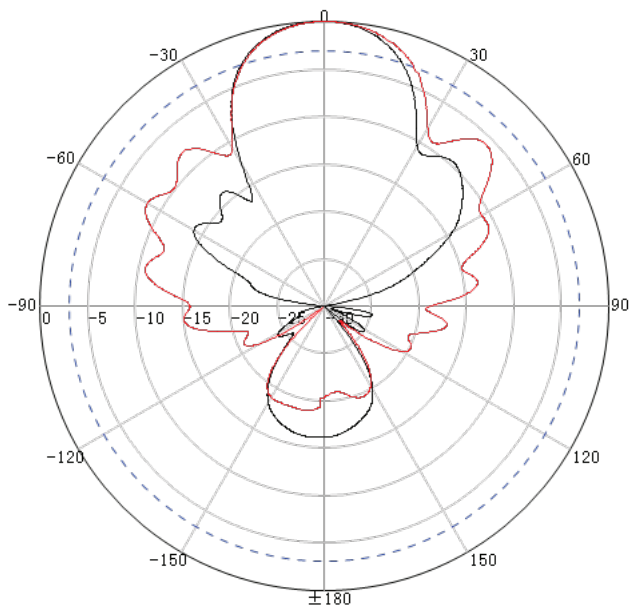

- 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie
- Snelle levering, express service
- Gratis, vakkundige helpdesk
- Metingen en advies op locatie
- 24 maanden garantie met omruilservice

Repeatershop.nl 

Ulgersmaweg 27a, 9731 BJ Groningen
Tel: 088 - 227 32 34 Fax: 088 - 227 32 33